

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola a sfera ad angolo con raccordo a bocchettone con maniglia a T

Angle ball valve with tail and T handle


FOTO / PICTURE



CARATTERISTICHE / FEATURES

- corpo, sfera asta e premistoppa in ottone CW617N
- sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
- sedi in P.T.F.E. vergine.
- guarnizione tenuta asta: o-r in gomma NBR
- leva di comando in alluminio.
- finitura superficiale nichelata, filettature gialle
- filettature ISO 228/1
- PN 16: TEMP. : -20°C + 120°C
- *brass CW617N body, ball, stem stuffing box and nut and tail.*
- *ball ground by diamond-tipped tool, and chromium plated.*
- *virgin P.T.F.E. seats.*
- *o-ring stem packing in NBR rubber.*
- *aluminium T lever.*
- *Nickel plated finishing with yellow threads.*
- *threading to ISO 228/1.*
- *PN 16: TEMP. : -20°C + 120°C*

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

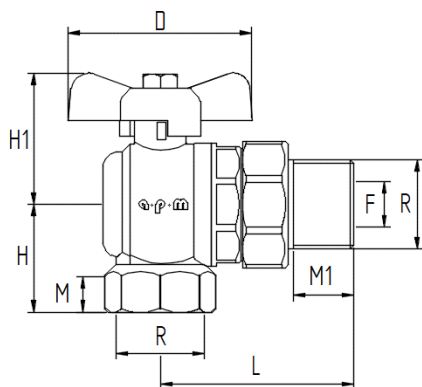

R	1/2"	3/4"	1"
D	54	54	70
H	27	31.5	42.5
H1	37.7	41	51.4
M	11	12	13.5
M1	11	13	16
L	53	56.5	68
F	15	19	24

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C / WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 20							p.s.i. 300
PN 16	*	*	*				p.s.i. 250
PN 10							p.s.i. 150
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	

PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROPS

R"	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Kv	17	32	59	-	-	-

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/ h}]}{Kv} \right]^2$$