

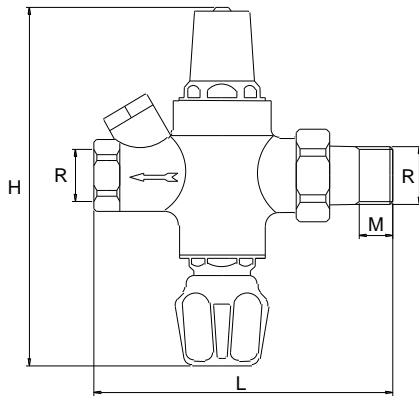
DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Gruppo di alimentazione automatico

Automatic filling valve

CARATTERISTICHE - FEATURES

- Gruppo di riempimento automatico in ottone
 - Campo di regolazione a valle 1-4 bar
 - Diaframma in ottone
 - Filtro AISI 316
 - Settaggio di fabbrica 1.5 bar
 - Attacco manometro da 1/4"
 - Attacchi M/F ISO 228-1
 - finitura superficiale giallo
- *Brass automatic filling unit*
 - *Adjustable outlet pressure between 1-4 bar*
 - *Brass diaphragm mechanism*
 - *Filter AISI 316*
 - *Initial setting 1.5 bar*
 - *Outlet pressure gauge connection 1/4"*
 - *M/F connections ISO 228-1*
 - *finishing yellow*

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS


R	1/2"	3/4	1
H	124		
L	103		
M	12		

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C - WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 16	*						p.s.i. 250
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	