

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Valvola a sfera a passaggio totale F/F anti-legionella 008-025 c/premistoppa, leva in acciaio ST, e in alluminio T.



*Anti-legionella full way ball valve 008-025 F/F with stuffing box with flat steel lever and aluminium T handle.*

*Vanne à boisseau sphérique passage intégral Anti-legionelles 008-025 F/F a/presse étoupe poignée*

**CARATTERISTICHE / FEATURES**

- corpo, manicotto e sfera in CW617N.
- premistoppa e asta in CW614N.
- sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
- sedi in P.T.F.E. vergine.
- guarnizione tenuta asta: anello in PTFE + O-ring
- leva di comando in alluminio plastificato con resina epossidica rossa (T) leva in acciaio plastificato rosso (ST).
- finitura superficiale sabbiata nichelata, filettature gialle.
- filettature ISO 228/1
- PN 30, max. temp. -20° +130°C

**DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS**

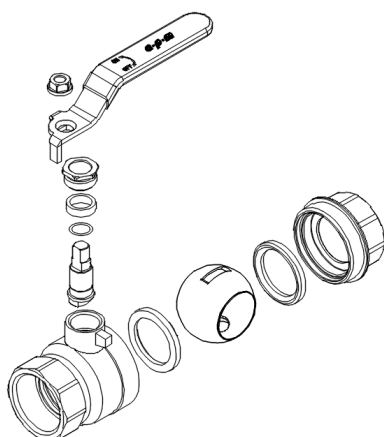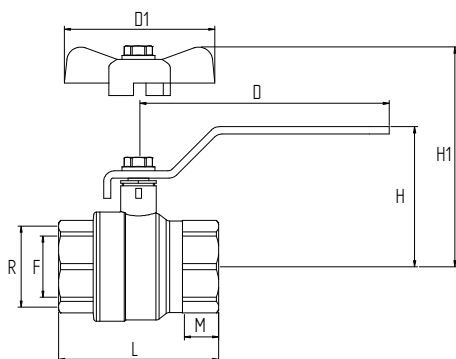

**FOTO / PICTURE**



1050 ST



1050 T

- *brass CW617N body end connection and ball.*
- *brass CW614N stuffing box and stem.*
- *ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.*
- *virgin P.T.F.E. seats.*
- *stem tightness: PTFE ring + O-ring.*
- *aluminium lever red (T), steel lever with red plastic coating (ST).*
- *nickel plated finishing with yellow threads.*
- *threading to ISO 228/1.*
- *PN 30, max. temp. -20° + 130°C*


R	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
D	85	85	85	85	114	114	142	142
D1	54	54	54	54	70	70	-	-
H1	37	37	41	44	53	60	-	-
H	44	44	48	51	62	70	80	91
L	45	45	48	55	66	80	91	106
M	11	12	12	12.5	14	16	17	19
F	10	10	15	20	25	32	40	50

**PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROPS**

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
Kv	9	9	15	30	57,5	94	160	265

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[ \frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$

**Diagramma Pressione-Temperatura  
Pressure - Temperature diagram**

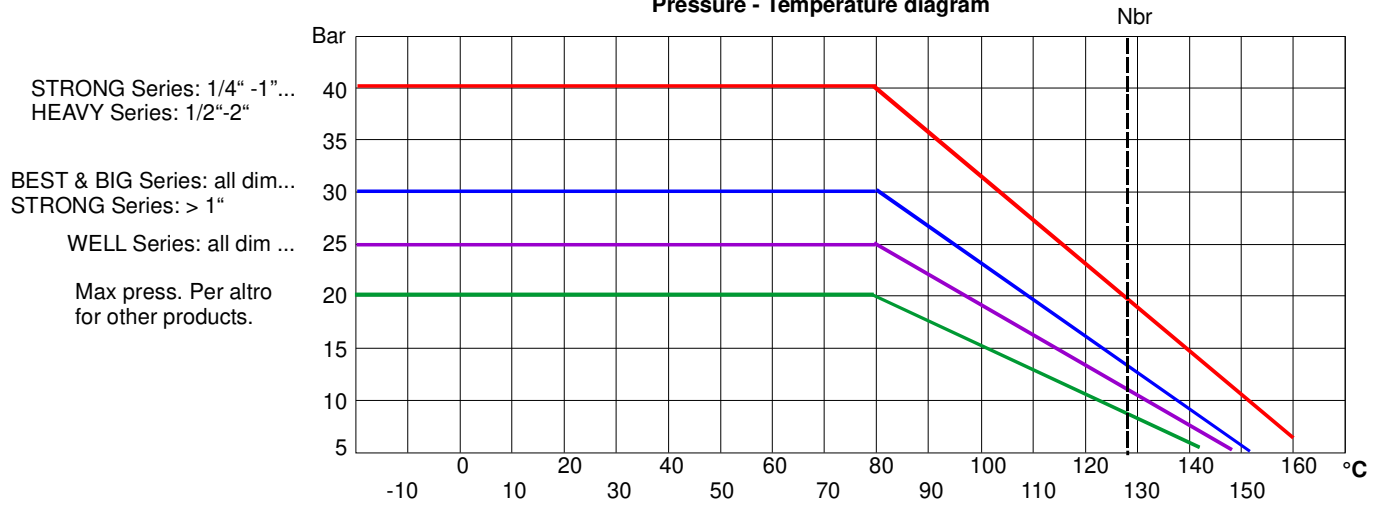

*Impieghi:*

*Le valvole a sfera serie BIG sono adatte per l'uso con acqua calda e fredda, aria compressa, olii e idrocarburi in generale, e per fluidi non aggressivi per le leghe di rame-ottone.*

*Uses:*

*The ball valve BIG serie is suitable for use with hot and cold water, compressed air, oils and hydrocarbons in general, and for non-aggressive fluids for copper-brass alloys.*