

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola a sfera "pesante" a passaggio totale F/F con leva a T prolungata.

Full way heavy duty ball valve F/F with lever extended T handle.

Vanne boisseau sphér. F/F a/presse étoupe. Poignée à T

CARATTERISTICHE / FEATURES


- corpo, sfera, asta e premistoppa in CW617N.
- sfera lavorata con utensile in diamante, nichelata e cromata.
- sedi in P.T.F.E. vergine.
- guarnizione tenuta asta: doppio o-r in gomma NBR e anello in PTFE.
- leva di comando in Alluminio.
- finitura superficiale sabbiata nichelata, filettature gialle
- filettature ISO 7/1
- PN 40, max. temp. -20° +130°C

FOTO / PICTURE



- *brass CW617N body, ball, stem & stuffing box.*
- *ball ground by diamond-tipped tool, nickel and chromium plated.*
- *virgin P.T.F.E. seats with 7° min. tightness angle.*
- *stem tightness: double NBR rubber o-ring and PTFE ring.*
- *Aluminium T handle.*
- *Nickel plated finishing with yellow threads.*
- *threading to ISO 7/1.*
- *PN 40, max. temp. -20° + 130°C*

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

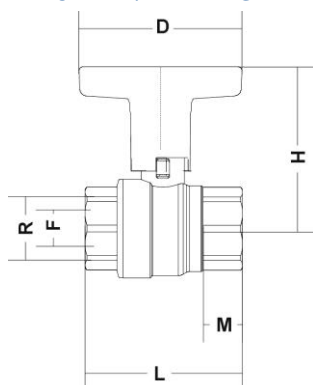

R	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
D	60	60	82	105	105	
F	15	20	25	32	40	
H	65	67	80	96	98	
L	59	70	82	98	105	
M	17	19	22	25	25	

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C / WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 40	*	*	*	*	*		p.s.i. 600
PN 30							p.s.i. 435
PN 25							p.s.i. 350
PN 20							p.s.i. 300
	1/2"	3/4"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	

PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROPS

R"	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
Kv	15	30	57,5	94	160	

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$