

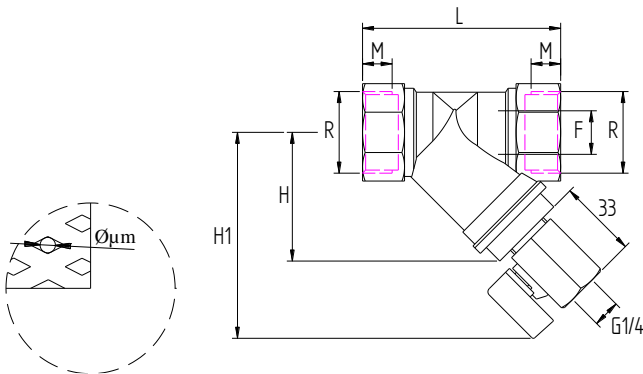
DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Raccoglitore di impurità F/F a Y in ottone con filtro inox e valvola spurgo da G1/4

Brass "Y" Strainer with drain-off G1/4


CARATTERISTICHE - DETAILS

- Filtro Y e valvola in ottone
 - Filtro in acciaio INOX aisi 304
 - Guarnizione tappo PTFE
 - Leva alluminio blu
 - Finitura superficiale sabbiata
 - Filettature ISO 228/1
 - TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- *Brass Y Strainer and ball valve*
 - *Stainless steel aisi 304 basket strainer*
 - *Gasket PTFE*
 - *Blue aluminium lever*
 - *Sand-blasted finishing*
 - *Threading to ISO 228/1*
 - *TEMP. : -20°C ÷ 120°C*

DIMENSIONI PRINCIPALI – LEADING DIMENSIONS


| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| R | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 |
| F | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 52 |
| L | 53 | 62 | 75 | 91.5 | 101 | 124 |
| M | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| H | 50 | 63 | 68 | 88 | 100 | 120 |
| H1 | 88 | 91 | 106 | 125 | 138 | 155 |
| Filtro µm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C – WORKING PREASSURES AT 80°C

| | | | | | | | |
|-------|------|------|----|------|------|----|------------|
| PN 16 | * | * | * | * | * | * | p.s.i. 250 |
| | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" | |

PERDITE DI CARICO – PRESSURE DROPS

| | | | | | | |
|----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| R" | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 |
| Kv | 4.4 | 7.2 | 11 | 16 | 22 | 25 |

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$