

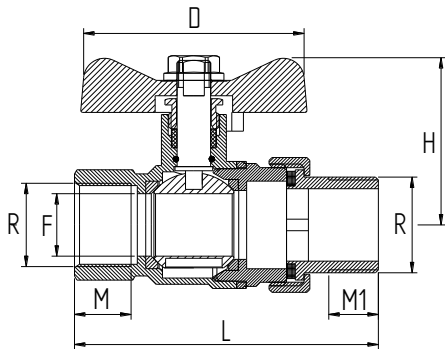
DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Valvola a sfera c/premistoppa raccordo e bocchettone maniglia a T

Ball valve with stem stuffing tail and T handle


CARATTERISTICHE - FEATURES

- corpo, sfera, asta premistoppa e bocchettone in ottone CW617N.
- sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
- sedi in P.T.F.E. vergine.
- guarnizione tenuta asta: anello in PTFE+O-ring
- leva di comando in alluminio.
- finitura superficiale sabbiata nichelata, filettature gialle.
- filettature ISO 228/1
- PN 16: TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- *brass CW617N body, ball, stem stuffing box, nut and tail.*
- *ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.*
- *virgin P.T.F.E. seats.*
- *stem packing PTFE ring+O-ring.*
- *Aluminium T lever.*
- *nickel plated finishing with yellow threads .*
- *threading to ISO 228/1.*
- *PN 16: TEMP. : -20°C ÷ 120°C*

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS


R	1/2	3/4	1
D	54	54	70
H	37	40	48
L	80	88	102
M	14	15	18
M1	13	14	16
F	15	20	25

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C - WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 16	*	*	*	p.s.i. 250
	1/2"	3/4"	1"	

PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS

R"	1/2	3/4	1
Kv	15	30	57

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$