

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

GASTRONG rubinetto sfera diritto F 1/2" portagomma.

GASTRONG straight gas ball valve F 1/2 hose union UNI-CIG.

FOTO / PICTURE



MET




GPL

CARATTERISTICHE / FEATURES

- corpo, sfera, e asta in ottone.
- sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
- sedi in P.T.F.E. vergine dimensionate con angolo di tenuta di 8° min.
- guarnizione tenuta asta: o-r in gomma NBR
- finitura superficiale sabbiata cromata
- 6 bar - 80°C; press. Minima 0.5 bar
- brass body, ball, stem.
- ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.
- virgin P.T.F.E. seats with 8° min. tightness angle.
- o-ring stem packing in NBR rubber.
- matt chrome finishing.
- 6 bar – 80°C; min. pres. 0.5 bar

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

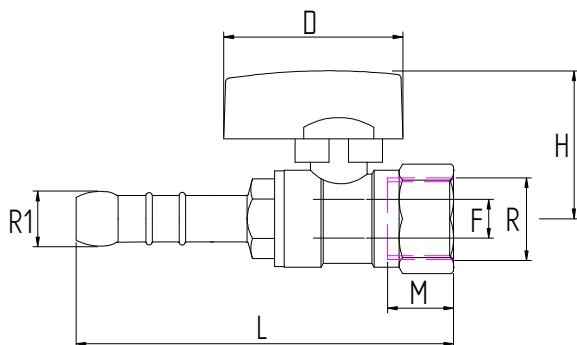

RxR1	1/2x10	1/2x14
D	46	46
F	10	10
H	38	38
L	82	97
M	15	15