

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Valvola sfera DZR pass. totale leva piatta verde

DZR full way ball valve green flat steel lever

Impieghi: Impianti di riscaldamento, aria compressa, impianti idraulici, pneumatici, oleodinamici, agricoli.
 Non sono adatte all'uso con acqua potabile.

Uses: Heating systems, compressed air, hydraulic, pneumatic, hydraulic and agricultural systems.
 They are not suitable for use with drinking water.



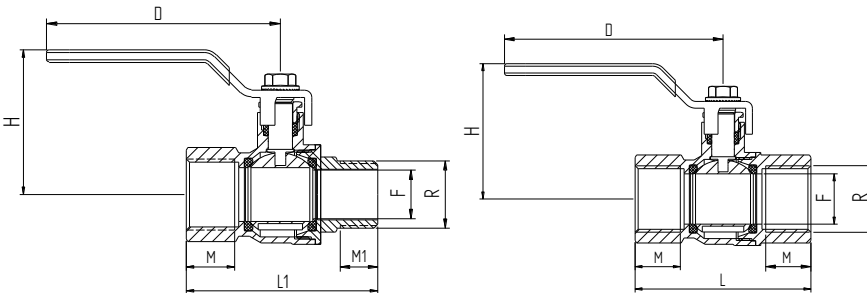
1154



1204

CARATTERISTICHE - FEATURES

- corpo, manicotto sfera e asta, in DZR CW602N.
 - Premistoppa in ottone CW617N
 - sfera lavorata con utensile in diamante, cromata.
 - sedi in P.T.F.E. vergine
 - guarnizione tenuta asta: anello PTFE
 - leva di comando in acciaio plastificato verde.
 - finitura superficiale gialla.
 - filettature ISO 228/1
 - TEMP. : -20°C ÷ 120°C
- DZR CW602N body, bonnet, stem and ball.
 - brass CW617N stuffing box.
 - ball ground by diamond-tipped tool, chromium plated.
 - virgin P.T.F.E. seats.
 - stem tightness: PTFE ring.
 - Steel lever with green plastic coating.
 - Brass yellow finishing.
 - threading to ISO 228/1.
 - TEMP. : -20°C ÷ 120°C

DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS


R	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
D	87	87	114	114	140	140
H	47	50	61	68	80	90
L	57	63	75	89	98	119
M	15	16	18	20	21	25
F	15	20	25	32	40	50
L1	60.5	70.5	79.5			
M1	12.5	15.5	16.5			

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C - WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 40	*	*	*				p.s.i. 600
PN 30				*	*	*	p.s.i. 435
	1/2"	3/4"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	

PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROPS

R"	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
Kv	15	30	57.5	94	160	265

$$\Delta P [\text{mm H}_2\text{O}] = 10.000 \times \left[\frac{G [\text{mc/h}]}{Kv} \right]^2$$