

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Valvola di sicurezza in ottone.

Brass safety valve.

FOTO / PICTURE



610




620

CARATTERISTICHE / FEATURES

- corpo in ottone CW617N
- Molla: acciaio
- Membrana: EPDM
- Manopola di comando: ABS
- finitura gialla
- filettatura ISO 228/1
- PN 10
- temp. 5÷110°C
- tarature 2.5÷6 bar
- Sovrapressione in apertura: 20%

- Brass CW617N body.
- Stainless steel spring.
- Gasket: EPDM
- ABS Handle
- Brass color finishing
- ISO 228/1 thread
- PN 10
- Temperature range 5÷110°C
- Working range 2.5÷ 6 bar
- Overpressure open: 20%

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

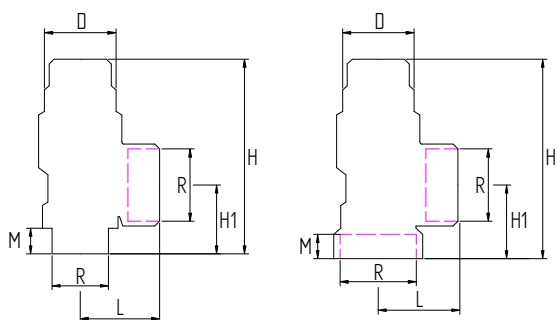

Art.	610	610	620	620
R	1/2	3/4	1/2	3/4
L	26	26	26	26
H	63	63	66	66
H1	21	21	24	24
M	10	10	10	10
D	30	30	30	30

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C / WORKING PREASSURES AT 80°C

PN 10	*	*		p.s.i. 150
	1/2"	3/4"		