

120TAS	120TAD	120TBS	120TBD	120NNS	120NND
320TAS	320TAD	320TBS	320TBD	320NNS	320NND

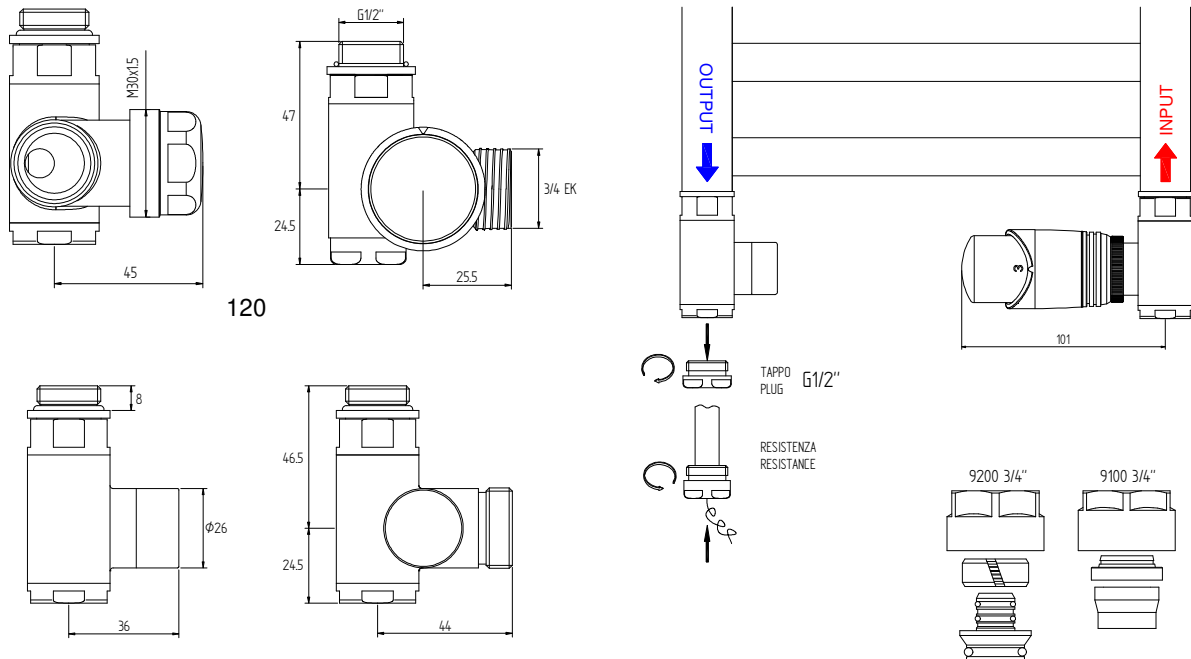
Valvola termostatzabile e detentore 1/2"×3/4" EK con porta resistenza elettrica per funzionamento misto.

*Thermostatic valve and lockshield 1/2"×3/4" EK with electrical resistance holder for a mixed use.*

### CARATTERISTICHE - FEATURES

- Corpo calotta e codolo ottone CW617N.
- Componenti interni ottone CW614N
- Volantino in ABS o ottone
- Guarnizione tenuta O-ring: EPDM
- Finitura: TA cromata, TB bianca RAL9016, NN nera RAL9004
- Filettature ISO 228/1
- Brass CW617N body, tail and nut.
- Brass CW614N internal components.
- ABS or brass cap
- Sealing gasket O-ring: EPDM
- Finishing: TA chrome, TB white RAL9016, NN black RAL9004
- Threading to ISO 228/1

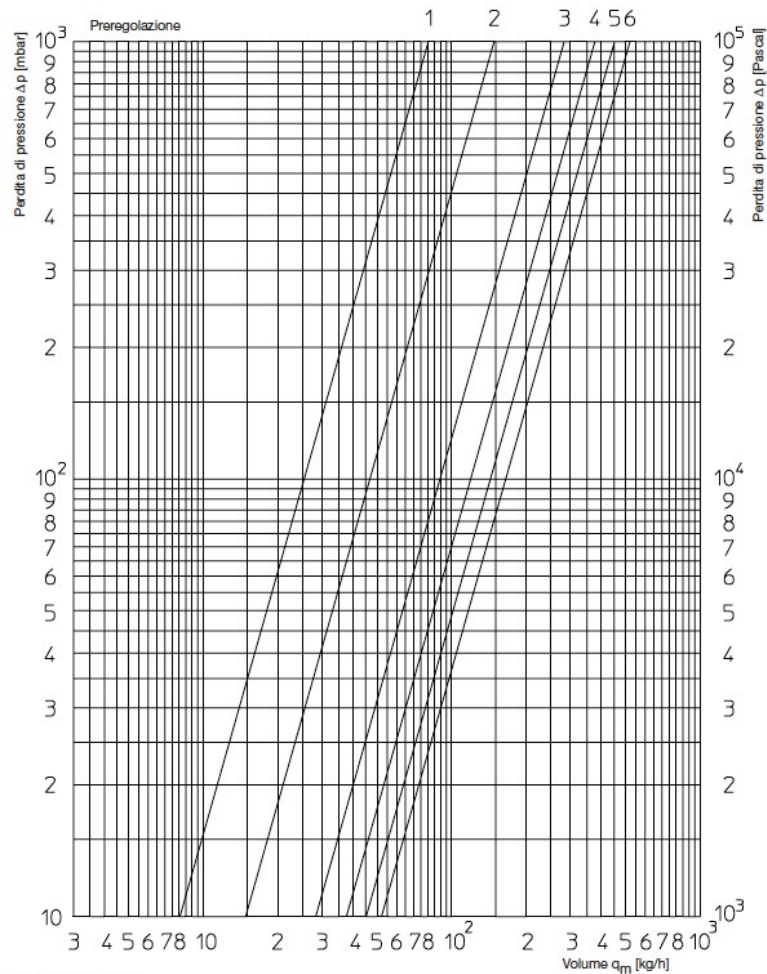

### DIMENSIONI PRINCIPALI - LEADING DIMENSIONS



### ADATTATORI/FITTINGS

**DIAGRAMMA BILANCIAMENTO – BALANCING DIAGRAM**

**low reduction:** close completely the lockshield valve.  
 reduce the water flow by the turning the hexagon 6 mm  
 spanner towards open. The capacity diagrams show the water  
 flow at 1-6 turns and for a fully open valve (Kv).


**Dati di rendimento:**

Preregolazione	1	2	3	4	5	6
Valore kv a 1 K P- scostamento	0,08	0,13	0,20	0,22	0,25	0,28
Valore kv a 1,5 K P- scostamento	0,08	0,15	0,26	0,32	0,37	0,42
Valore kv a 2 K P- scostamento	0,08	0,15	0,28	0,37	0,44	0,52
kvs						0,75